

■ Модель: CU275D5

Двигатель Cummins



■ Спецификация электростанции

Значения мощности	Основной	Резервный
Мощность (кВа)	250	275
Мощность (кВт)	200	220
Частота вращения (об/мин)	1500	
Стандартное напряжение (В)	400/230	
Коэффициент мощности	0,8	



Генераторные установки AGG Power соответствуют стандартам ISO 9001 и CE, которые включают в себя следующая директива: * 2006/42 / ЕС безопасность машин. Низкое напряжение 2006/95 / ЕС ·EN 60204-1: 2006+A1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601 : 2010

Основной режим (PRP):

Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) вместо ее приобретения. Количество часов эксплуатации в год не ограничено. Эта модель может работать с 10-процентной перегрузкой в течение 1 часа через каждые 12 часов.

Резервный режим (ESP):

Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае неисправности основного источника. В данном режиме работы перегрузка недопустима. Генератор данной модели рассчитан по пиковой непрерывной мощности (в соответствии со стандартом ISO 8528-3).

Мощность Напряжение	ESP		PRP		ST
	кВа	кВт	кВа	кВт	AMP
415 / 240	275	220	250	200	382,6
400 / 230	275	220	250	200	396,9
380 / 220	275	220	250	200	417,8

Паспортные данные и технические характеристики

Модель ДГУ	CU275D5	
Марка двигателя	Cummins	
Модель двигателя	6LTAА8.9G2	
Регулятор оборотов	Электронный	
Количество фаз	3	
Система контроля	Цифровая	
Напряжение на стартере	24В	
Частота	50Гц	
Частота вращения (об/мин)	1500	
Расход топлива (л/ч)	100% резервной мощности	51,0
	100% основной мощности	45,0
	75% основной мощности	34,0
	50% основной мощности	23,0

Стандартные условия эксплуатации:

температура воздуха на впуске – 25°C (77°F), высота – 100 м (328 футов) над уровнем моря, относительная влажность – 30 %. Расход топлива указан при полной нагрузке. Дизельное топливо с удельной массой 0,85 соответствует стандарту BS2869: 1998, класс А2.



Габаритные размеры и вес

Значение	Открытый	Кожух
Длина (L)	2600 мм	3970 мм
Ширина (W)	1050 мм	1145 мм
Высота (H)	1850 мм	2322 мм
Вес, кг	1887 кг	2750 кг
Топливный бак	450 л	470 л

Примечание: эти параметры допускают некоторые отклонения.

■ Спецификация на двигатель: 6LTAA8.9G2

Характеристики двигателя

Количество цилиндров	6
Тип двигателя	Рядный
Кол-во тактов	4
Система впуска	Турбонаддув и возд охл.
Степень сжатия	16,6 : 1
Диаметр цилиндра	114 мм
Ход поршня	135 мм
Рабочий объем	8,9 Л
Обороты холостого хода	-
Сухой вес двигателя	-

Система охлаждения

Принцип	Принудительная циркуляция
Объем системы	34,0 Л
Давл. в системе при 1500об/м	-
Давл. в системе при 1800об/м	-
Диапазон термостата	-
Тип термостата	-
Тип помпы	-
Минимальное давление	-
Макс. Темп. Верхнего расширительного бачка:	
Основной режим (PRP)	-
Резервный режим (ESP)	-

Система впуска

Максимальное ограничение всасываемого воздуха

-с чистым фильтрующим элементом	-
-с грязным фильтрующим элементом	-
Макс. статическое давление после радиатора	-

Система смазки

Метод смазки	Принудительный под давлением
Масляный насос	Зубчатый с приводом от колен-вала
Масляный фильтр	Полно-поточный, тип картридж
Объем системы смазки	
Полный	27,6 Л
Давление масла	-
	Регулируемая скорость:мин -
Макс. Темп. масла	-
Марка масла	Согласно руководству по эксплуатации

Электрическая система

Генератор для зарядки аккумулятора	28.5В
Рег. напряжения	Встроенный регулятор типа
Максимально допустимое сопротивление	-
Напряжение АКБ	24В
Минимальная рекомендуемая батарея	-
Помощь при старте (опция)	Подогреватель антифриза

Система выхлопа


Поток выхлопных газов	634 л/сек
Поток всасываемого воздуха	254 л/сек
Температура выхлопа	470 °C




■ Спецификация альтернатора AGG KI 274K (технология Stamford)

Альтернатор


Количество фаз	3
Кэф. Мощности (Cos Phi)	0,8
Полюс	4
Намотка (стандартная)	Звезда
Клеммы	12
Класс изоляции	H
Код шага обмотки	2/3
Класс герметичности	IP23
Система возбуждения	Самовозбуждающийся
Подшипник	Одноопорный
Покрытие	Вакуумная пропитка
Регулятор напряжения	A.V.R.
Связь	Гибкий диск

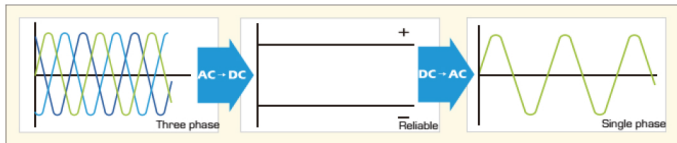

Кривая аварийного напряжения

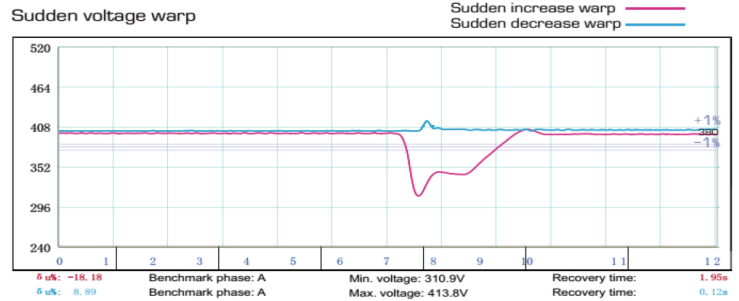

Кривая аварийной частоты

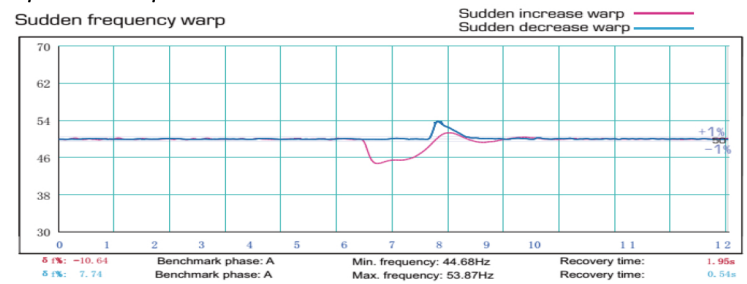

■ Опции

Двигатель	Альтернатор
<ul style="list-style-type: none"> • Рубашка охлаждения • Предпусковой подогреватель • Подогреватель топлива 	<ul style="list-style-type: none"> • Измерение температуры обмотки • Подогреватель Генератора Переменного Тока • PMG • Анти-коррозионная обработка • Анти-конденсационный нагреватель • Обмотки RTD
Кожух	Система смазки
<ul style="list-style-type: none"> • Арендный кожух • Прицеп 	<ul style="list-style-type: none"> • Подогреватель масла • Датчик температуры масла

Генераторная установка	Топливная система
<ul style="list-style-type: none"> • Набор инструментов • Увеличенный бак • Защита от разлива 	<ul style="list-style-type: none"> • Сигнал о низком уровне топлива • Система авто-подкачки топлива • Топливные T-образные клапаны
Система охлаждения	Панель приборов
<ul style="list-style-type: none"> • Передняя тепловая защита 	<ul style="list-style-type: none"> • Пульт дистанционного управления • ATS • панель для параллельного режима раоты • Реле утечки на землю

■ Панель управления ComAp

Конфигурация

Кнопка аварийной остановки
Автомат защиты СВ
Зарядное устройство АКБ
Интегрированный штепсельная вилка авиации
Подключение к АВР

Цифровой модуль управления

Особенности / Возможности

3-х фазный контроль генератора
Поддержка двигателей, оснащенных электронным блоком управления
Диагностические сообщения
Автоматический или ручной запуск генераторных установок
Кнопки для простого управления, тест лампы
Графический ЖК-дисплей с подсветкой
Регулировка параметров с помощью клавиатуры или ПК
Измерения сети (50 Гц/60 Гц)

Измерения генератора (50Гц/60Гц)
Останов или предупреждение при неисправном состоянии
3-фазная защита генератора
- Над - / под напряжением тока
- Над - / под частотой
- Асимметрия тока / напряжения
- Избыточный ток / перегрузка
3 функция АМФ фазы - над/под частота, - над/под напряжением тока, несимметричное напряжение
Настраиваемые аналоговые входы
Измерение напряжения батареи, частоты вращения двигателя (пикап)
Настраиваемые программируемые двоичные входы и выходы
Функции подогрева и охлаждения
Управление генератором и сетью с обратной связью и обратный таймер
Интерфейс RS232
Поддержка модемной связи
Счетчик часов
Защита IP65
Журнал событий

Преимущество

Меньше проводки и компонентов
Интегрированное решение
Меньше программирования
Удобная настройка и расположение кнопок
Модуль может быть сконфигурирован в соответствии с индивидуальными приложениями
Программное обеспечение ПК для упрощенной конфигурации
Широкий спектр коммуникационных возможностей

Условия эксплуатации

Рабочая температура: -20 °C to + 70 °C
Температура хранения: -30 °C to + 80 °C
Рабочая влажность: 95%
Вибрация: 5-25Гц, ±1.6 мм
5-100Гц, a=4g
Тряска: a= 500м/с²

Опции

Интерфейс Ethernet (дистанционный контроль и управление)
GSM модем / беспроводной интернет (удаленный мониторинг и контроль)
Интерфейс двойного порта RS232-RS485
Синхронизация панели управления
Распределительный щит с комплектом розеток и силовой шиной
Амперметр заряда аккумуляторной батареи
Защита от утечки на землю
Защита от замыканий на землю

Сигнализация низкого уровня топлива
Останов при низком уровне топлива
Сигнализация о высоком уровне топлива
Управление системой перекачки топлива
Останов при низком уровне охлаждающей жидкости
Останов при высокой температуре масла
Сигнал тревоги при перегрузке на автомате защиты
Управление нагревателем охлаждающей жидкости двигателя
Подогреватель пульта управления
Переключатель регулировки скорости
Отображение температуры масла на дисплее
Дополнительные 8 входов и выходов